

blueTank 15/25

Zahnradpumpen-Dosiergeräte
für 15 - 25kg Kleber



Wirtschaftliche Anlagen für anspruchsvolle Anwendungen in vielen Industriebereichen. Effizientes und schonendes Aufschmelzen und Dosieren von allen gängigen Hot-Melt Produkten.

Servicefreundlich dank modularem Aufbau und leichtem Zugangs zu allen Komponenten.
Ausstattung mit 1-4 Pumpen.

Tank mit VX-Beschichtung und Vor- und Hauptschmelzbereich für hohen Kleberdurchsatz und prozesssichere Versorgung der Applikationstechnologie.

Ergonomische Bedienung der Systemsteuerung über Touchscreen.

Schmale Bauform, betriebssicher für lange Standzeiten bei täglichem Einsatz. Wartungsarm.

Abb. **blueTank Serie**





Ergonomisches Design, kompakte Konstruktion


Besonders schmale Bauform. Schnittstellen sicher vor Beschädigung platziert. Wandbündige Aufstellung bei uneingeschränkter Funktionalität möglich.



Große Tanköffnung für schnelle Befüllung und leichte Reinigung, optional VX-beschichtet



Steuerung Siemens Simatic S7/ Phoenix Contact

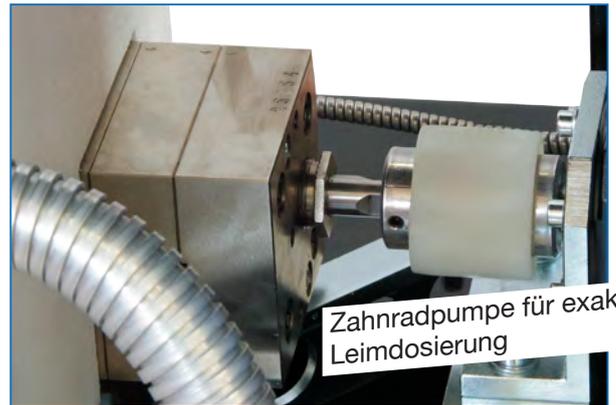

Zahnradpumpe für exakte Leimdosierung

Technische Daten	blueTank 15	blueTank 25
Heizleistung	ab 6kW	ab 8kW
Schmelzleistung	max 15kg/h	max 25kg/h
Anzahl Pumpen	1 oder 2	1 oder 2
Anzahl Schlauchanschlüsse	1- 4	1- 4
Temperaturbereich	50-220°C	50-220°C